

LC系列

防宠物被动红外探测器 LC-100-PI-6PK

LC-100-PI (A型警报触点) 探测器具有智能信号分析功能，可以达到可靠探测及高达25公斤(55磅)的防宠物能力。精巧的外观设计，为任何家庭装修锦上添花。

- ‘A’型警报触点与防拆开关
- 数字信号分析
- 防宠物高达25公斤(55磅)
- 四元线性成像技术(Quad Linear Imaging Technology)提供身体尺寸的清晰分析，并且把背景与宠物区分开
- 先进的基于ASIC的电子系统

- 紧凑型设计，方便居民安装
- 可调整的可变脉冲计数
- 被动红外灵敏度调节
- 高处安装免校准
- 一包6个(LC-100-PI-6PK)
- 可选购LC-LIST支架

认证: CCC, European CE Directives (EMC), UL

型号	描述	探测范围
LC-100-PI-6PK	Form 'A'	
LC-100-PI-6PK CCC	Form 'A'	

配有摄像机(黑白/彩色)的防宠物被动红外探测器 LC-101

LC-101 利用摄像机提供可靠的探测以及防误报。这款移动探测器具有免烦扰安装特色，非常适合寻求高档居民区解决方案或者商业用途的用户。

- ‘A’型警报触点与防拆开关
- 数字信号分析
- 防宠物高达25公斤(55磅)
- 四元线性成像技术(Quad Linear Imaging Technology)提供身体尺寸的清晰分析，并且把背景与宠物区分开

- 先进的基于ASIC的电子系统
- 大范围工作电压
- 高可靠性、免烦扰运转
- 不论是否配有旋转支架(另售)，安装都很简便

认证: CCC, European CE Directives (EMC), UL

型号 ‘A’型触点	描述	探测范围
LC-101-CAMCLPAL	彩色PAL	
LC-101-CAMCLNTSC	彩色NTSC	
LC-101-CAMBWCCIR	黑白PAL	
LC-101-CAMBWEIA	黑白NTSC	

某些型号的产品只在部分国家供应。了解详情请联系当地经销商。


防宠物被动红外加玻璃破碎探测器 LC-102-PIGBSS

LC-102-PIGBSS 结合了业经证明的被动红外与玻璃破碎探测技术，并配有智能 ASIC 信号分析。

- ‘A’型警报触点与防拆开关
- 数字信号分析
- 流线型设计
- ABS塑胶提供震动和敲击保护
- 出色的抗白光干扰
- 防宠物高达 25 kg (55 lbs)

认证: European CE Directives (EMC), UL

- 四元线性成像技术(Quad Linear Imaging Technology)提供身体尺寸的清晰分析，并且把背景与宠物区分开
- 被动红外和玻璃破碎灵敏度单独可调
- 2个独立的继电器输出，分别对应被动红外和玻璃破碎警报信号
- 先进的基于ASIC的电子系统

型号	描述	探测范围
LC-102-PIGBSS	数字式被动红外和玻璃破碎探测器，带防宠物功能	 探测器安装示意图

防宠物被动红外探测器 LC-103-PIMSK & LC-104-PIMW


LC-103-PIMSK 和 LC-104-PIMW 是一款双鉴移动探测器，将被动红外和微波探测功能相结合，同时具有防宠物功能。LC-103-PIMSK 支持防遮挡功能，它可以防止入侵者以物品覆盖探测器的方式使探测器失效。

- 防遮挡功能 (LC-103-PIMSK)
- ‘A’型警报触点与防拆开关
- 数字信号分析
- 防宠物高达 25 kg (55 lbs)
- 四元线性成像技术(Quad Linear Imaging Technology) 提供身体尺寸的清晰分析，并且把背景与宠物区分开
- 基于多普勒的微波探测

- 独特的微波移动感应模块，配有微波传输片状天线
- 先进的基于ASIC的电子系统，高处安装免校准，被动红外和微波灵敏度可调
- 不论是否配有旋转支架（另售），安装都很简便

认证: CCC, European CE Directives (RMC, R&TTE, LVD), UL

+ 只限于中国

型号	描述	探测范围
LC-103-PIMSK-W	‘A’型警报触点 10.525GHz	
LC-104-PIMW-W	‘A’型警报触点 10.525GHz	
LC-103-PIMSK CCC+	‘A’型警报触点 10.525GHz	
LC-104-PIMW CCC+	‘A’型警报触点 10.525GHz	

某些型号的产品只在部分国家供应。了解详情请联系当地经销商

玻璃破碎探测器 LC-105-DGB

LC-105-DGB玻璃破碎探测器可准确的把玻璃破碎的声音同在住宅和办公场所内常见的声音区分开来。



- ‘A’型警报触点与防拆开关
- 数字信号分析
- 可探测到所有带框类型的玻璃破碎的声音
- 相频探测
- 声音探测单独可调
- 吸顶或墙壁安装
- 流线型设计
- ABS塑胶提供震动和敲击保护

认证: European CE Directives (EMC)


型号	描述
LC-105-DGB	数字式玻璃破碎探测器

带可调节防宠物功能的室外双鉴移动探测器(单红外&微波) LC-151

LC-151是一款极具特性的移动探测器,其结合利用红外线和微波技术,专为严重气候条件下的室外应用而设计。LC-151同时也可提供可选择的防宠物镜片。通过结合双技术的硬件和先进的软件技术提供高可靠性,从而大大降低了误报的可能性。

- 基于多普勒概念的微波探测
- 同时提供N.O. 和 N.C.输出
- 安装高度在1.8米至2.4米范围内免校准.
- 不使用防宠物镜片时,防宠物高达15 kg; 使用LC-F1-15X防宠物镜片时, 防宠物高达36kg
- 红外灵敏度可调
- 微波强度可选
- 温度补偿功能
- 微控制器信号处理
- 前后防拆保护
- 独有的防水和密封型塑料设计
- 探测范围: 15 米
- 可探测入侵者是步行或奔跑
- 免维护
- 防高频和电磁干扰(RFI/EMI)
- 防护: 太阳直射,高达30米/秒的风,雨雪,小动物,移除顶盖和安装支架
- 防雨和防尘等级:IP65

型号	描述	探测范围
LC-151	“C”型警报触点和防拆开关	

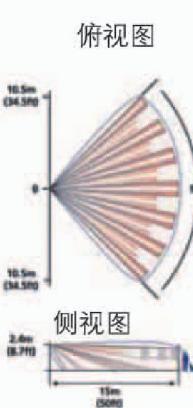

某些型号的产品只在部分国家供应。了解详情请联系当地经销商。


防宠物室外双鉴移动探测器(双元红外&微波) LC-171

LC-171是一款极具特性的移动探测器,其结合利用红外线和微波技术,专为严重气候条件下的室外应用而设计.LC-171同时也可以提供防宠物功能.

通过结合双技术的硬件和先进的软件技术及自适应的探测范围提供高可靠性,从而大大降低了误报的可能性.核心部件是装在时尚的硬质塑料中的包含一个双元红外和一个先进的微波探测器.

- 基于多普勒概念的微波探测
- 独有的防水和密封型塑料设计
- 同时提供N.O. 和 N.C.输出
- 探测范围: 18 米
- 防宠物高达35 kg (77 lbs)
- 可探测入侵者是步行或奔跑
- 16级红外灵敏度和3组微波灵敏度可调
- 免维护
- 温度补偿功能
- 微控制器信号处理
- 前后防拆保护
- 步行测试和入侵探测时具有声音提示
- 防雨和防尘等级:IP65

认证: FCC/IC, CE

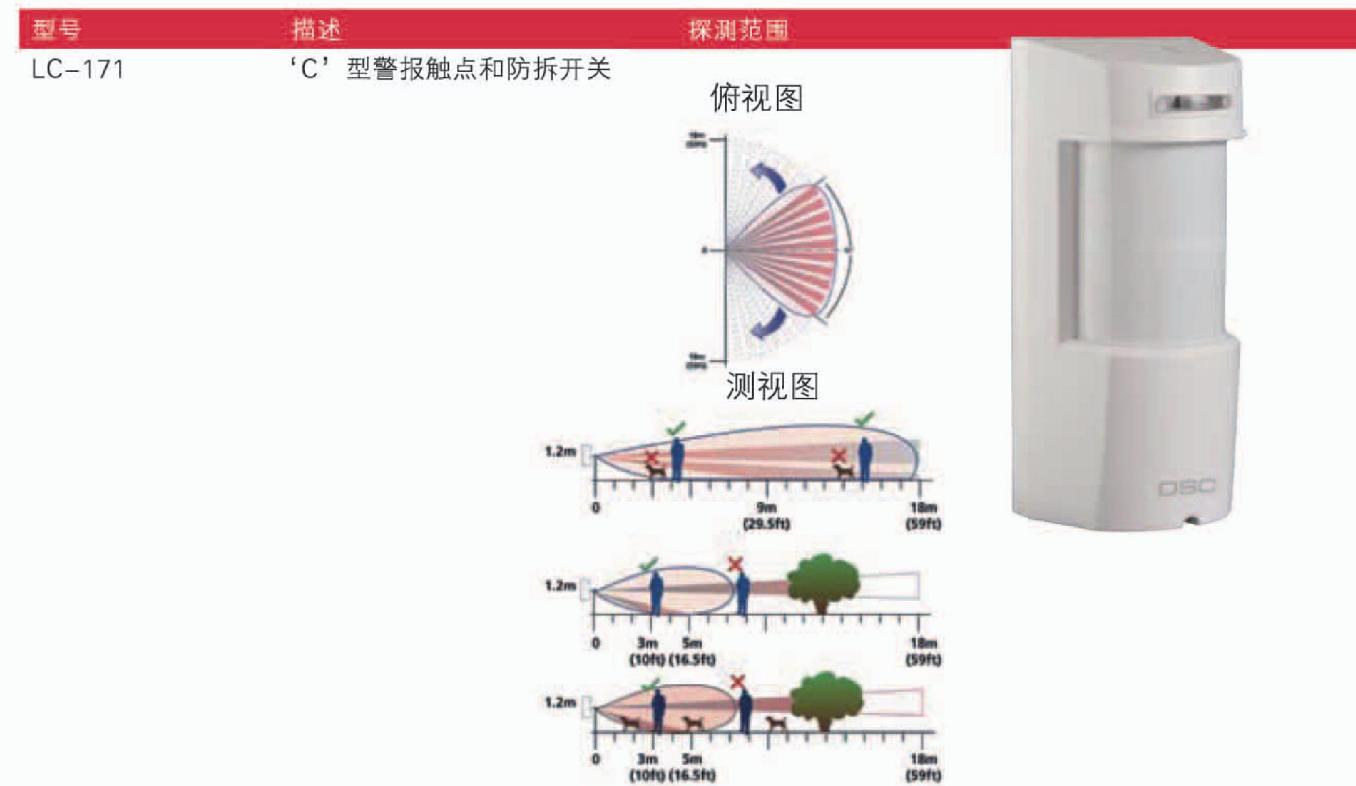

某些型号的产品只在部分国家供应。了解详情请联系当地经销商。